Urządzenie do czyszczenia wnętrza butli

Model ICS80-A

Szybki i dokładny cykl czyszczenia

ICS80-A

Zalety

Model ICS80-A jest urządzeniem do śrutowania. Pozwala na czyszczenie wnętrza butli za pomocą metalowych mikrokulek. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany I bezpieczny.

Automatyczny cykl czyszczenia i specjalnie zaprojektowana dysza pozwalają na idealne czyszczenie zarówno dolnej części butli jak i jej szyjki.

System odzysku mikrokulek pozwalana na zmniejszenie zużycia materiału oraz redukcje powstających odpadów co stanowi podwójną oszczędność.

Automatyzacja procesu poprawia organizację pracy w warsztacie i pozwala oszczędzić czas.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

> 1. Kabina śrutująca
> 2. Separator
> 3. Urządzenie śrutujące
> 4. Samooczyszczający filtr
> 5. Pompa do odzysku mikrokulek

Zastosowanie

Model ICS80-A jest zaprojektowany do czyszczenia wnętrza butli o wysokości do 85 cm i zewnętrznej średnicy do 27 cm.

Oczyszczanie odbywa się poprzez w pełni zautomatyzowany cykl w kabinie śrutującej. Metalowe mikrokulki zapewniają dokładność czyszczenia bez ryzyka uszkodzenia wewnętrznej powierzchni butli. Duża moc odsysania zanieczyszczeń gwarantuje, że nic nie pozostanie w środku butli.

Metalowe mikrokulki są odzyskiwane i oddzielane od zanieczyszczeń co umożliwia ich ponowne użycie w następnych cyklach.

Strumień z separatora jest filtrowany przez samooczyszczający filtr a stałe osady zbierane w łatwych do opróżniania kontenerach.

Dzięki modelowi ICS80-A-180 z urządzeniem do odwracania butli (dostępnemu na zamówienie), możliwe jest ręczne czyszczenie butli o wysokości od 85 do 180 cm.

Urządzenie do czyszczenia wnętrza butli

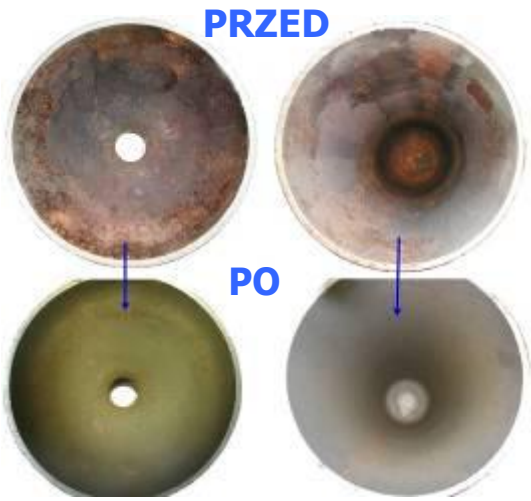

Butle przed i po czyszczeniu

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Dysza śrutująca dla butli z gwintem M18 lub 25E
- Rura śrutująca
- N° 2 worki z mikrokulkami typu GS280
- filtr przy wlocie powietrza
- kartridż do filtra separatora
- instrukcja obsługi

WYPOSAŻENIE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

- Model **ICS80-A-180** z urządzeniem do obracania butli do ręcznego czyszczenia butli o pojemności od 20 do 50 litrów.
- Specialna dysza dla butli z gwintem 17E
- Dysza do specjalnych zastosowań
- Adapter do obracania butli o średnicach poniżej 85 mm
- Węże urządzenia śrutującego o specjanych długościach

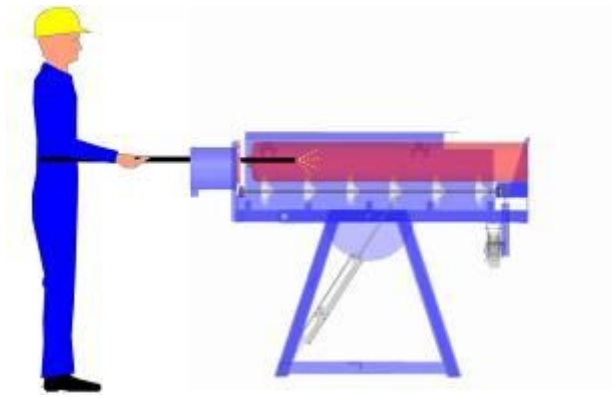

ICS80-A-180

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 400V 50Hz (inne dostępne na zamówienie).
- Moc całkowita: ~ 7 kW
- Wymagane ciśnienie powietrza: ~1500 l/min. przy 6-8 bar
- Średnice butli akceptowane przez urządzenie: min. 85 mm maks. 270 mm
- Minimalna średnica przy zastosowaniu specjalnego adaptera: 70 mm
- Akceptowane wysokości butli: min. 250 mm; maks. 850 mm.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

VANZETTI EQUIPMENT S.r.l.
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
Tel. +39 0172 915806
Fax +39 0172 915822

info@vanzettiequipment.com
www.vanzettiequipment.com

ISO 9001
SISTEMA GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO

BULLETIN N° VE/ICS-RI.12-E